


Auslinksäge AS-P 550







**Automatische Auslinksäge für den
Aluminiumkonstruktionsbau**



**Auslinksäge mit automatischem
Sägeaggregatvorschub und
feststehender Profilauflage**

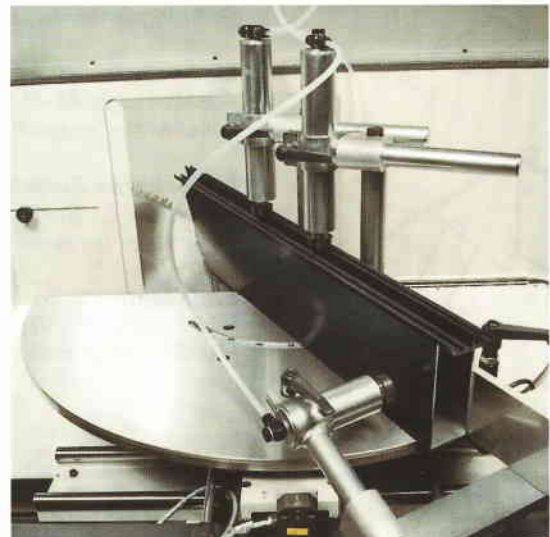

CE



Ausklingsäge AS-P 550

Bei der Ausklingsäge AS-P 550 handelt es sich um eine konsequente Weiterentwicklung der vielbewährten Ausklingsägen AS 350 – AS 450 und AS-U 450. Bei der Ausklingsäge AS-P 550 verfahren beide Sägeaggregate hydro-pneumatisch auf einer stabilen Linearführung. Die Höheneinstellung der Ausklingsäge erfolgt gemeinsam über beide Sägeaggregate. Dadurch bleibt das zu bearbeitende Profil ortsfest liegen. Ausklingsägenhöhe und Ausklingsägenbreite werden über digitale Zählwerke angezeigt. Sowohl das vertikale Sägeblatt als auch das horizontale Sägeblatt lassen sich in beiden Richtungen verstellen. Die Winklereinstellungen in allen drei Achsen, horizontaler Winkel der Profilaufgabe, vertikales Sägeblatt und horizontales Sägeblatt, werden über elektronische digitale Winkelanzeigen abgelesen. Durch den Einsatz von großen Sägeblättern ergibt sich ein großer Klinkbereich. Durch die vollständige Kapselung der Maschine ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit gegeben. Das großflächige Fenster bietet einen sehr guten Einblick zum Profil bei der Bearbeitung. Die Kabine lässt sich leicht, über die auf der gesamten Länge nach oben wegschwenkbare Haube, öffnen. Alle Bedienelemente sind dann gut zugänglich. Die Kabine hat einen geschlossenen Boden und über ein Auswurffenster werden die Abfallstücke gezielt von der Maschine weggeführt.

Technische Daten:

Sägeblatt vertikal:
Sägeblatt horizontal:
Antrieb:

550 x 4,4 x 50 mm FZ = 132 pos.
500 x 4,4 x 50 mm FZ = 120 pos.
2 Drehstrom-Motore mit elektromechanischer Bremse und verstärkter Sägeblattwelle

400 V, 2 x 3 KW

Vorschub:

Hydro-pneumatisch
Automatikbetrieb bei 90° Grundstellung
Zweihandbetrieb bei Sonderschnitte

Luftanschluss:
Maschinengewicht:
Lackierung 2-farbig (grau/blau)

8 bar
1250 kg
RAL 7035 / RAL 5015

Schnittbereiche:

Ausklingsägen-Höhe x Tiefe bei 90°:
Ausklingsägenbreite max.:

210 x 190 mm
180 mm

Gehrungsbereiche:

Vertikales Sägeblatt:
Horizontales Sägeblatt:
Gehrungsanschlag der Profilaufgabe:

45° nach außen / 60° nach innen
60° nach oben und 55° nach unten
60° nach links und rechts

Lieferumfang:

Ausklingsäge AS-P 550 incl. digitaler elektronischer Winkelanzeige, pneumatischer Materialspannung, Sägeblattsprüheinrichtung, incl. Sägeblätter

Lieferbares Zubehör:

Schneidöl für Sprüheinrichtung
Linienlaser für Schnittlinienanzeige des vertikalen Sägeblattes

Sägeblätter:

HM-Sägeblatt 550 x 4,4 x 50 mm 132 FZ pos.
HM-Sägeblatt 500 x 4,4 x 50 mm 120 FZ pos.

GRAULE Maschinenbau GmbH

Robert-Bosch-Straße 7, Industriegebiet West, 73431 Aalen

Telefon (0 73 61) 4 95 11 + 4 40 48, Telefax (0 73 61) 4 95 21