


Abläng- u. Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 85 N Typ ZS 85 N-S Typ ZS 85 NS-SW

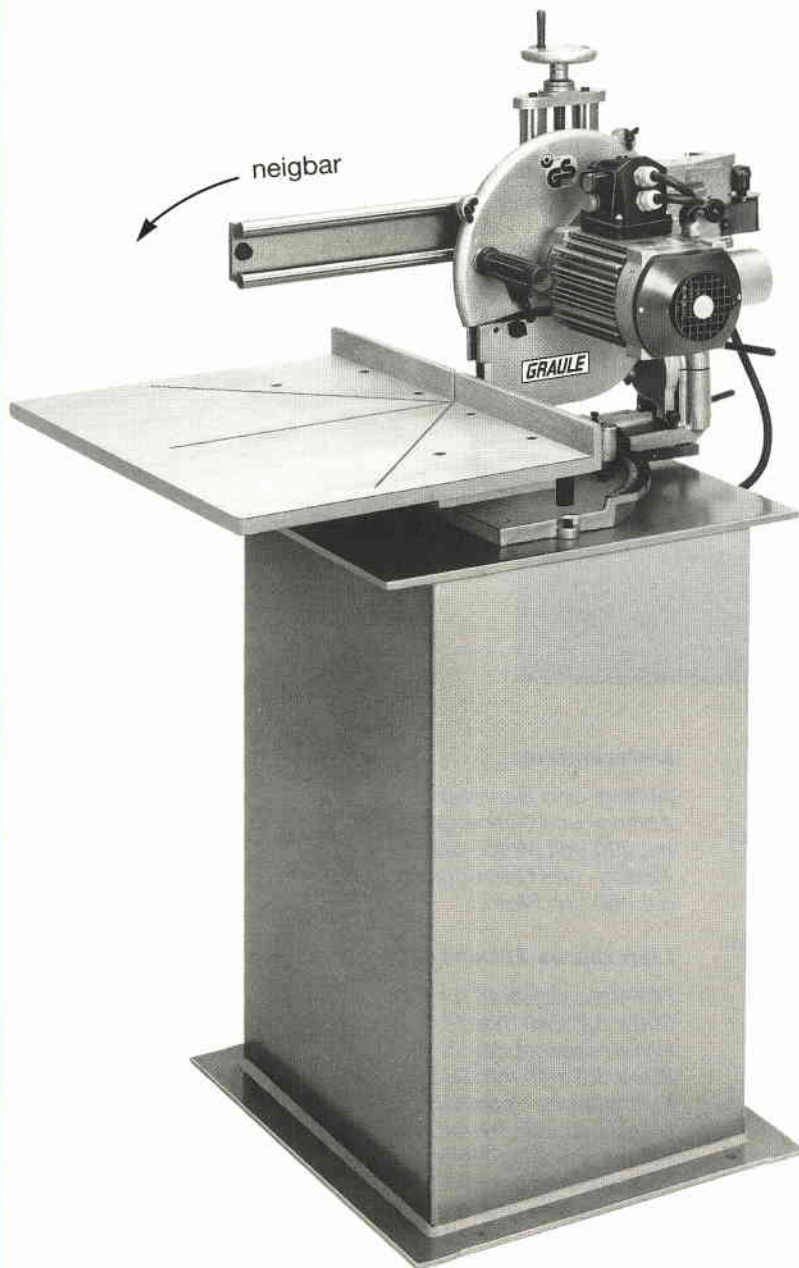

Abläng- und Gehrungskreissäge
Typ ZS 85 N

Für Holz, Kunststoffe, Aluminium

Die Maschine dient zum Ablängen, so-
wie für horizontale und vertikale
Gehrungsschnitte.

Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem
mit 4 Kugelhülsen gelagerten Füh-
rungsarm, welcher für Gehrungsschnitte
beidseitig bis 45° schwenkbar ist.

Für vertikale Gehrungsschnitte ist das
Sägeblatt einseitig bis 45° neigbar.

Nachstellbare Festanschläge für 90° und
45°. Zwischengehrungen nach gut
ablesbaren Skalen einstellbar.

Die untere Sägeblatt-Schutzhaube ist an
eine Absaugung anschließbar.

Die Abläng- und Gehrungskreissäge
Typ ZS 85 ist in folgenden Ausführungen
lieferbar:

Typ ZS 85 N: Materialauflagetisch und
senkrechte Materialanlageschulter aus
Sperrholz.


Typ ZS 85 N-S: Stabiler Materialauflage-
tisch aus schichtverleimten Holz. Senk-
rechte Materialanlageschulter aus Me-
tall. Zum Schneiden von liegenden
Gehrungen läßt sich die Öffnung der
Anlageschulter verstellen.

Typ ZS 85 NS-SW: Wie Typ ZS 85 N-S,
jedoch läßt sich diese Maschinen-
ausführung beidseitig bis auf ca. 25°
spitze Winkel einstellen.

Die Abläng- und Gehrungskreissägen
Typ ZS 85 sind bauartgeprüft
nach dem Gerätesicherheitsgesetz
(GS-Zeichen) mit dem Zusatzvermerk
»holzstaubgeprüft«.

Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

CE
GS-holzstaubgeprüft

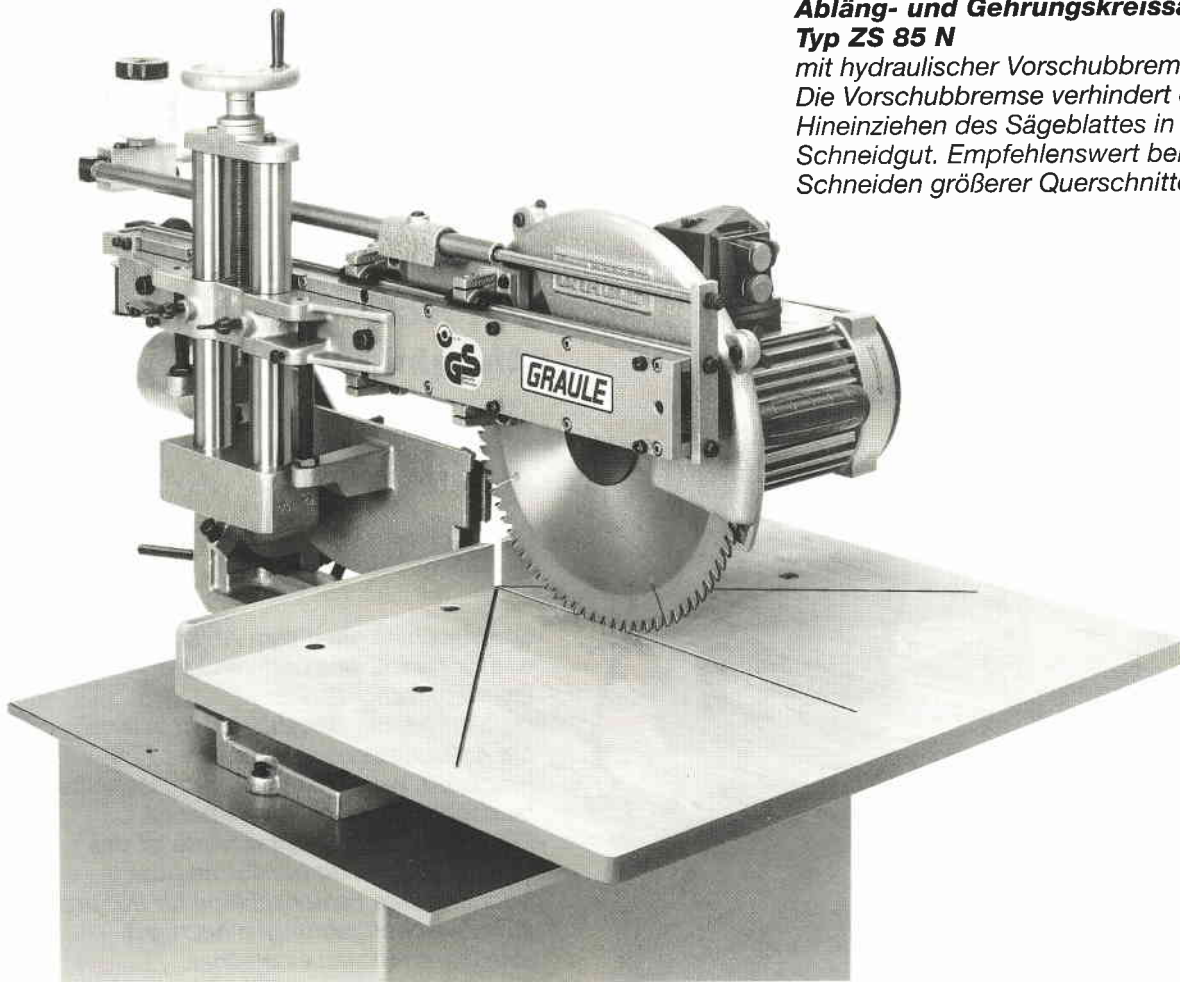

**Abläng- und Gehrungskreissäge
Typ ZS 85 N**

mit hydraulischer Vorschubbremse.
Die Vorschubbremse verhindert das
Hineinziehen des Sägeblattes in das
Schneidgut. Empfehlenswert beim
Schneiden größerer Querschnitte.

Technische Daten

Drehstrom-Bremsmotor	2 kW
	400 Volt
	2800 U/min.
oder	
Wechselstrom-Bremsmotor.....	1,84 kW
	230 Volt
	2800 U/min.
Sägeblattdurchmesser	300 mm
Sägeblattbohrung	30/40 mm
Maschinengewicht	ca.75 kg
Absaugstutzendurchmesser.....	75 mm

Arbeitsbereich

Abläng-Schnitte	380 x 85 mm
Gehrungsschnitte, senkrecht gestelltes Sägeblatt, 45° nach links oder rechts geschwenkt	265 x 85 mm
Gehrungsschnitte vertikal, Sägeblatt 45° nach links geneigt	380 x 60 mm

Lieferumfang

Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 85 N oder
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 85 N-S
mit 230 Volt Motor oder 400 Volt Motor
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 85 NS-SW
mit 400 Volt Motor

Lieferbares Zubehör

HM-Kreissägeblatt für Holz:
300 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg.
HM-Kreissägeblatt für Alu + Kunststoffe:
300 x 3,3 x 40 mm 96 Z neg.
Hydraulische Vorschubbremse
Maschinenständer aus Stahlblech
Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollenbah-
nen, 300 mm breit, in 2 mtr., 3 mtr. oder 4 mtr. Länge.
Verschiedene Anschlagssysteme. Siehe dazu gesonder-
ten Prospekt oder Preisliste.